

## DOBLE FOCO

CÓDIGO	RANGO DE OPERACIÓN
DD-127-3	12V - 55W
DD-129-3	24V - 65W

# 1117D-DR

## DETALLES TÉCNICOS

Lente • Simétrico

Carcasa • Nilón 6  
• Soporte con amortiguación y antivibración

Opciones de montaje




- Altura de los soportes: 25mm, 30mm, 40mm
- Pernos de montaje: M8, M10 o M12
- Montaje fijo, colgante o lateral
- Todas las piezas cuentan con un revestimiento anticorrosión

Conectores

- Sello de compresión c/arnés de latiguillo
- Conector Deutsch incorporado (DT04-2P)
- Horquilla (1/4 de pulgada – 6.35 mm)

IP IP 69K

UL CLASIFICACIÓN UL OPCIONAL

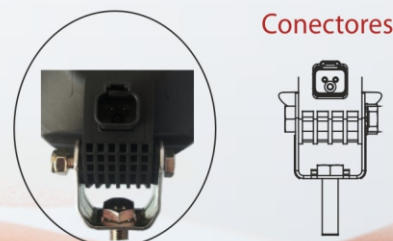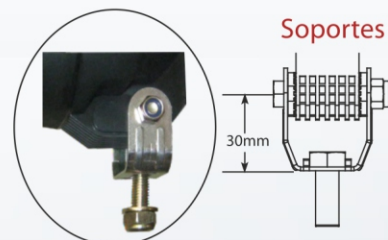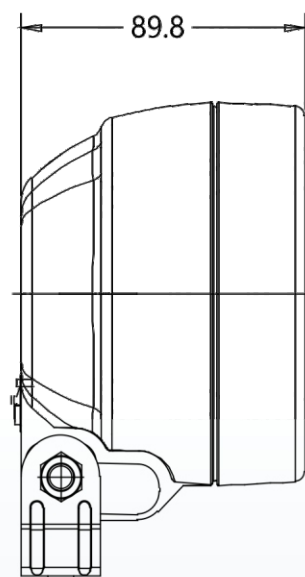

Deutsch (DT04-2P) incluido